

# GMRG45MH

## Rear suspension package Ensemble pour suspension arrière Ensemble para suspensión de trasero

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove existing bump stop.
- Ensure area around OEM slot is clear of undercoating, dirt & debris.
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Lower vehicle.

#### NOTES:

Check that brake line or brake cable locations do not interfere with Aeon spring.

Position assembly to ensure that Aeon spring is centered over the axle.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer la butée de suspension existante.
- S'assurer que la surface autour de l'ouverture du fabricant d'équipement n'ait pas de peinture, de poussière ou de débris.
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Redescendre le véhicule.

#### REMARQUES:

Vérifier que les emplacements de la conduite de frein et du câble de frein ne nuisent pas au ressort Aeon. Placer l'assemblage pour veiller à ce que le ressort Aeon soit centré sur l'essieu.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire el tope de suspensión existente.
- Asegúrese de que el área alrededor de la renura del fabricante original del equipo está libre de suciedad, de pintura y de desechos.
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Baje el vehículo.

#### NOTAS:

Verifique que la ubicación de la tubería de freno o del cable del freno no interfiera con el resorte Aeon. Coloque en posición la unidad para asegurarse de que el resorte Aeon está centrado sobre el eje.


Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia  
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza  
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	F16576-320	2
2	A16302-003	2
3	A25722-90F00	2
4	A00540-55E60	2
5	F31052-350	2

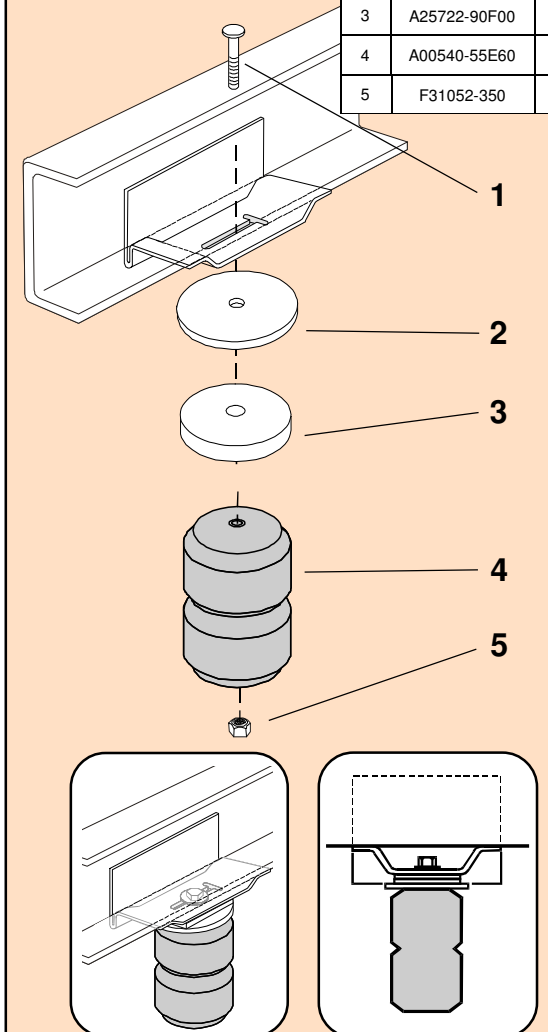

GMRG45MH **TIMBREN**

## GMRG45MH

TIMBREN INDUSTRIES INC.

[www.timbren.com](http://www.timbren.com)

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	LOCATION
F31052-350	NYLOCK LOCKNUT M12 x 1.75 Gr 8.0 Z	2	H3E
F16576-320	BOLT T M12 x 80 x 1.75 GR 5.8 Z	2	I3C

A00540-55E60	Hollow Rubber Spring	2	C9A
A25722-90F00	RUBBER SPACER 4"od x 1/2" thk w/ F Bushing	2	

A16302-003	DISC 3/16 x 4 x 21/32 PAINTED	2	D20A
------------	-------------------------------	---	------

B90200-CR	SMALL REAR BOX - 9.5 x 7 x 5.5	1	A--E
B10000	8" x 12" BUBBLE FOR KITS	1	
B00029-010	BARCODE LABEL FOR KIT	1	

Issued: 10/24/2014

### Clearance Instructions:

Rear SES Kits for Pick-Ups and Vans should have a 1/2" to 1-1/2" gap between the rubber spring and contact point when empty.

A partial load, or vehicle accessories will reduce or eliminate the gap.

Front SES kits are usually in full contact.

Medium and Heavy-Duty Trucks, Trailers and Motorhomes will be in constant contact, and have no gap.

### Lifetime Warranty:

Timbren SES Kits are warranted against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the life of the vehicle on which the kit was originally installed. The warranty is not transferable and proof of purchase is required. The warranty is limited to the replacement of the failed part.

TIMBREN will not be responsible for any labour or freight charges involved in the replacement of any product. TIMBREN shall be entitled to make its own inspection to determine the validity of the claim. TIMBREN shall not be liable nor warranty the product in the event of alteration, misuse, overload, negligence or damage caused by others.

If ride or performance of our product is unsatisfactory in any way, please call: 1-800-263-3113 or email [sales@timbren.com](mailto:sales@timbren.com)

ASSEMBLY NOTES: